



Instrukcja obsługi modułu monitorowania Growatt

1. Pobierz aplikację ShinePhone w sklepie Google Play lub App Store i ją zainstaluj.
Uwaga: Zainstaluj najnowszą dostępną wersję.
2. Przed włączeniem aplikacji połącz telefon ze swoją domową siecią WiFi z którą ma łączyć się moduł WiFi falownika.
3. Uruchom aplikację ShinePhone i przyciśnij przycisk „Zarejestruj się”. (Rysunek 1)

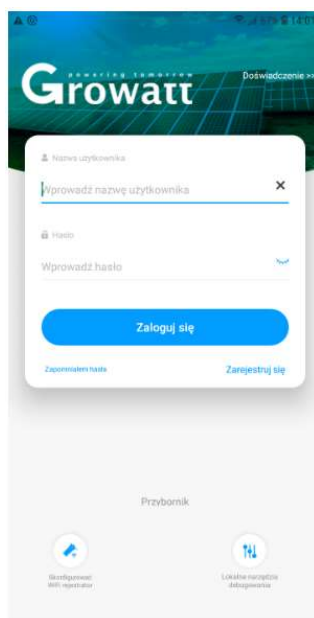


Rysunek 1

4. Wybierz kraj oraz miasto (opcjonalnie) i naciśnij „Dalej”. (Rysunek 2)

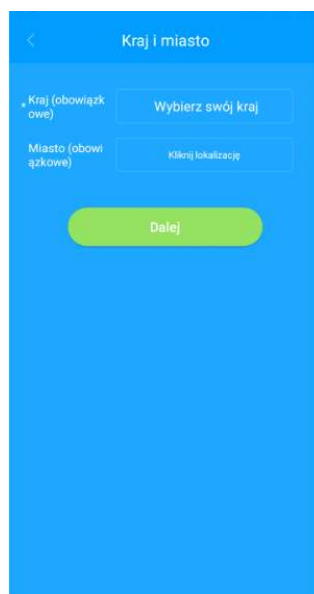


Rysunek 2

5. Uzupełnij potrzebne dane: nazwa użytkownika, hasło oraz e-mail, a następnie naciśnij „Dalej”.
(Rysunek 3)

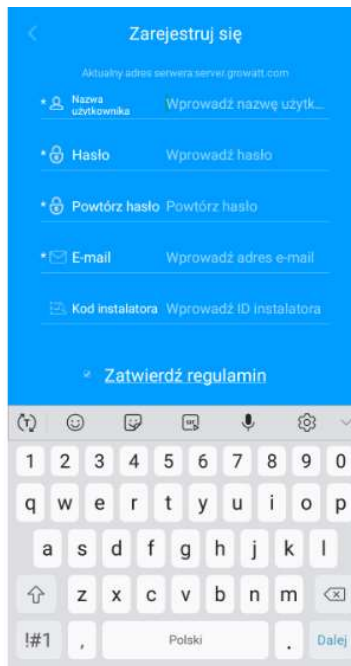


Rysunek 3

6. Następnie zeskanuj kod kreskowy lub wprowadź numer seryjny i kod weryfikacyjny modułu WiFi (kod kreskowy wraz z numerem seryjnym i kodem weryfikacyjnym znajdują się na module WiFi oraz na jego pudełku). Naciśnij „Zarejestruj się”. (Rysunek 4)

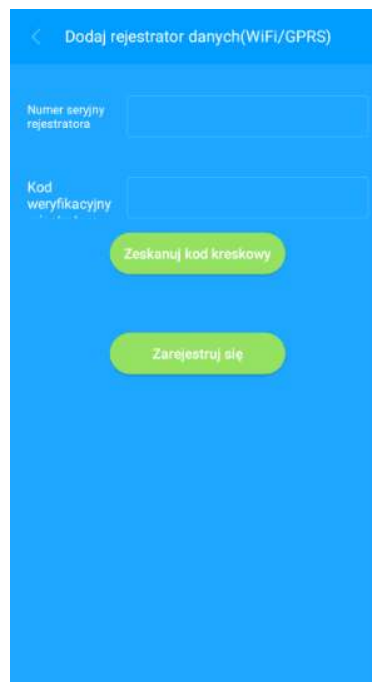

Rysunek 4

7. Kolejnym krokiem jest wpisanie nazwy routera WiFi i hasła, z którym jesteśmy połączeni, i z którym łączyć się będzie moduł WiFi. Po podaniu tych informacji naciśnij przycisk „Ustawienia” (Rysunek 5). Po chwili powinien wyskoczyć komunikat o pomyślnym zakończeniu konfiguracji.

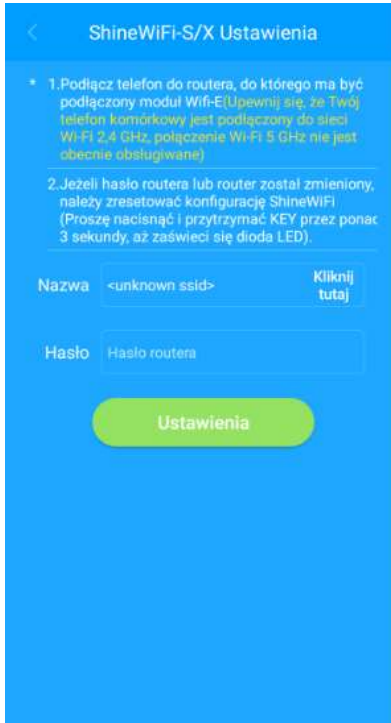

Rysunek 5

8. Po zakończeniu konfiguracji będzie możliwość uzyskania informacji o produkcji energii (Rysunek 6).



Rysunek 6